EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS
THAT PERFORM.

rage OPTEX

COLOR-CHANGING TECHNOLOGY

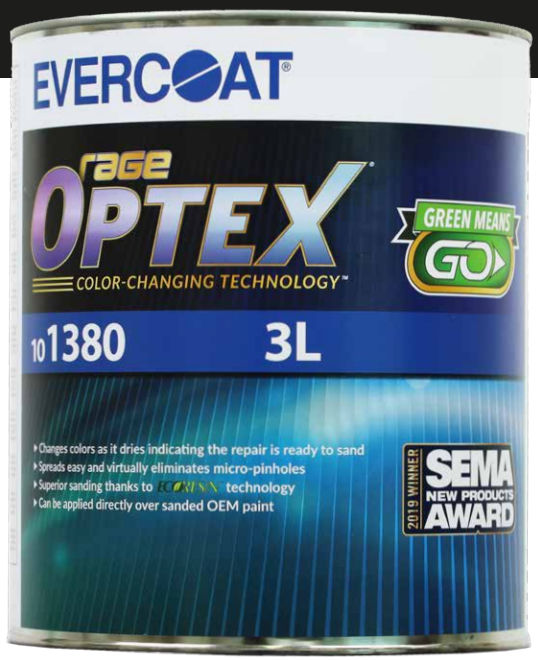

O melhor betume do mundo para lixar

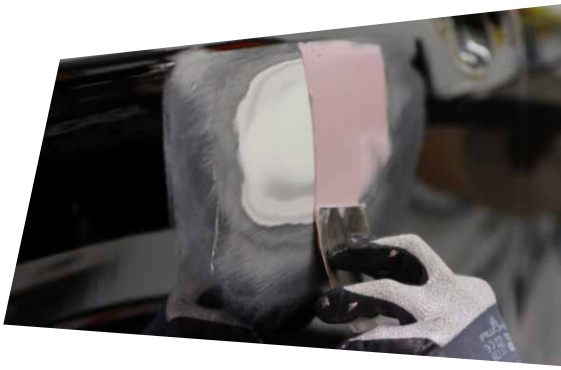

+

- **Betume tecnologicamente avançado**
- **Tecnologia de alteração de cor**
- **De fácil lixagem**
- **Excelentes propriedades de enchimento**
- **Adesão superior**

RAGE® OPTEX™ é o melhor betume do mundo para lixar. As suas qualidades de lixagem são incomparáveis devido à sua resina patenteada EcoResin™. RAGE® OPTEX™ utiliza uma nova tecnologia de alteração de cor, mudando de cor de rosa para verde acinzentado. A sua formulação sem abatimento tem excelentes propriedades de enchimento, eliminando deste modo a necessidade de um betume de acabamento.

GREEN MEANS GO

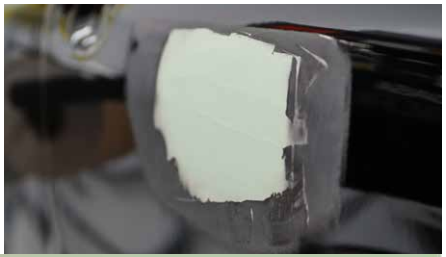

CATALISADO — 16-20 MINUTOS

RAGE OPTEX
101380 – 3 Litros

Experimente e verifique as diversas vantagens que este produto oferece ao seu processo de reparação.

FICHA TÉCNICA

RAGE OPTEX

O melhor betume do mundo para lixar

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO	**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL** RAGE® OPTEX™ é o melhor betume do mundo para lixar. As suas qualidades de lixagem são incomparáveis devido à sua resina patenteada EcoResin™. RAGE® OPTEX™ utiliza uma nova tecnologia de alteração de cor, mudando de cor de rosa para verde acinzentado. A sua formulação sem abatimento tem excelentes propriedades de enchimento, eliminando deste modo a necessidade de um betume de acabamento.	
SUBSTRATOS	Aço, aço inoxidável, SMC, fibra de vidro, aço galvanizado, alumínio, pintura OEM e soldaduras de bronze de silício.	
PREPARAÇÃO	Antes de lixar, limpar e desengordurar completamente a área a reparar, removendo qualquer vestígio de sujidade e gorduras. Mantenha a área de reparação pequena. Lixar a área a reparar, P80 - P180. Usar um grão abrasivo mais fino para terminar a preparação, P180 - P220.	
MISTURA	O rácio de mistura com o endurecedor é de 2% em peso. Coloque a quantidade de produto pretendida sobre um *mixing board* limpo e adicione os 2% de endurecedor. Verifique a ilustração na tampa do produto como guia para assegurar o correcto rácio de mistura. Misture completamente até obter uma cor homogénea e consistente. Usar exclusivamente o endurecedor EVERCOAT fornecido.	
APLICAÇÃO	Aplicar em camadas exercendo uma pressão uniforme e firme. Não aplicar numa única camada. A reparação irá mudar de cor gradualmente, de cor de rosa para verde acinzentado, indicando que a reparação está seca e pronta para lixar.	
ACABAMENTO	Após 16 - 20 minutos pode iniciar o processo de lixagem. Lixe o betume com a granulometria P80 - P220.	
DADOS TÉCNICOS	**Cor**	Cor de rosa
	Estado físico	Líquido
	Solubilidade	Não solúvel em água fria ou morna
	Tempo de vida (mistura)	3 - 5 minutos
	Secagem para lixagem	16 - 20 minutos
	Protecção corrosiva	500 horas névoa salina (Harshaw)
	Espessura máxima	6 mm (lixada)
	Composição e Precauções	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação
	COVs	Verificar a Secção 9 da Ficha de Segurança (MSDS)
	As propriedades são valores típicos e não devem ser consideradas especificações técnicas de venda. Os testes físicos foram realizados a 25ºC e 75% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma.	
ESTABILIDADE	**18 meses desde a data de produção.** A data de produção está inserida no lote no fundo da lata ou no rótulo. A identificação do lote é composta da seguinte forma: 24 10 001320 24 = ano 2024 | 10 = mês outubro | 001320 = número de lote em execução	
ARMAZENAMENTO	De acordo com os requisitos dos regulamentos locais. Observe as recomendações fornecidas na rotulagem do produto. Temperatura máxima de armazenamento 25 ºC. Armazenar em local fresco e bem ventilado, distante de materiais incompatíveis assim como de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes, álcalis fortes e ácido. É proibido fumar nas imediações. Prevenir o acesso não autorizado. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e hermeticamente. Manter a embalagem na sua posição original para evitar vazamento. Não despeje no esgoto. Não coloque material catalisado no recipiente original.	
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	Ler com atenção todas as instruções e avisos antes de usar os produtos EVERCOAT. As fichas de segurança (MSDS) para todos os materiais estão disponiveis online em **https://itwevercoat-sds.thewercs.com/**.	

Parceiro distribuidor oficial para a Europa

O seu parceiro EVERCOAT:

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.
Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt