


EVERCOAT®

INNOVATIVE SOLUTIONS
THAT PERFORM.

RAGE®
OPTEX™
COLOR-CHANGING TECHNOLOGY



O melhor betume do mundo para lixar

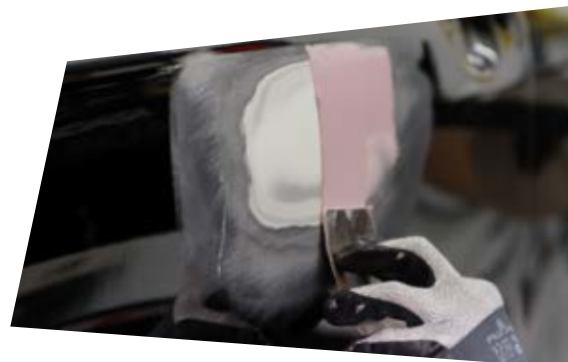

+

Betume tecnologicamente avançado

Tecnologia de alteração de cor

De fácil lixagem

Excelentes propriedades de enchimento

Adesão superior

RAGE® OPTEX™ é o melhor betume do mundo para lixar. As suas qualidades de lixagem são incomparáveis devido à sua resina patenteada EcoResin™. RAGE® OPTEX™ utiliza uma nova tecnologia de alteração de cor, mudando de cor de rosa para verde acinzentado. A sua formulação sem abatimento tem excelentes propriedades de enchimento, eliminando deste modo a necessidade de um betume de acabamento.



CATALISADO



16-20 MINUTOS

RAGE OPTEX

101380 – 3 Litros

*Experimente e verifique
as diversas vantagens
que este produto
oferece ao seu processo
de reparação.*

RAGE OPTEX

O melhor betume do mundo para lixar

Edição: SP04.00627 - Rev.01 | Page 2/2

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO	SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL RAGE® OPTEX™ é o melhor betume do mundo para lixar. As suas qualidades de lixagem são incomparáveis devido à sua resina patenteada EcoResin™. RAGE® OPTEX™ utiliza uma nova tecnologia de alteração de cor, mudando de cor de rosa para verde acinzentado. A sua formulação sem abatimento tem excelentes propriedades de enchimento, eliminando deste modo a necessidade de um betume de acabamento.	
SUBSTRATOS	Aço, aço inoxidável, SMC, fibra de vidro, aço galvanizado, alumínio, pintura OEM e soldaduras de bronze de silício.	
PREPARAÇÃO	Antes de lixar, limpar e desengordurar completamente a área a reparar, removendo qualquer vestígio de sujidade e gorduras. Mantenha a área de reparação pequena. Lixar a área a reparar, P80 - P180. Usar um grão abrasivo mais fino para terminar a preparação, P180 - P220.	
MISTURA	O rácio de mistura com o endurecedor é de 2% em peso. Coloque a quantidade de produto pretendida sobre um <i>mixing board</i> limpo e adicione os 2% de endurecedor. Verifique a ilustração na tampa do produto como guia para assegurar o correcto rácio de mistura. Misture completamente até obter uma cor homogénea e consistente. Usar exclusivamente o endurecedor EVERCOAT fornecido.	
APLICAÇÃO	Aplicar em camadas exercendo uma pressão uniforme e firme. Não aplicar numa única camada. A reparação irá mudar de cor gradualmente, de cor de rosa para verde acinzentado, indicando que a reparação está seca e pronta para lixar.	
ACABAMENTO	Após 16 - 20 minutos pode iniciar o processo de lixagem. Lixe o betume com a granulometria P80 - P220.	
DADOS TÉCNICOS	Cor	Cor de rosa
	Estado físico	Líquido
	Solubilidade	Não solúvel em água fria ou morna
	Tempo de vida (mistura)	3 - 5 minutos
	Secagem para lixagem	16 - 20 minutos
	Protecção corrosiva	500 horas névoa salina (Harshaw)
	Espessura máxima	6 mm (lixada)
	Composição e Precauções	Ficha de Segurança (MSDS) disponível mediante solicitação
	COVs	Verificar a Secção 9 da Ficha de Segurança (MSDS)
	As propriedades são valores típicos e não devem ser consideradas especificações técnicas de venda. Os testes físicos foram realizados a 25°C e 75% de humidade relativa, a menos que especificado de outra forma.	
ESTABILIDADE	18 meses desde a data de produção. A data de produção está inserida no lote no fundo da lata ou no rótulo. A identificação do lote é composta da seguinte forma: 8 10 233 8 = ano 2018 10 = mês outubro 233 = número de lote em execução	
ARMAZENAMENTO	De acordo com os requisitos dos regulamentos locais. Observe as recomendações fornecidas na rotulagem do produto. Temperatura máxima de armazenamento 25 °C. Armazenar em local fresco e bem ventilado, distante de materiais incompatíveis assim como de fontes de ignição. Manter afastado de agentes oxidantes, álcalis fortes e ácido. É proibido fumar nas imediações. Prevenir o acesso não autorizado. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e hermeticamente. Manter a embalagem na sua posição original para evitar vazamento. Não despeje no esgoto. Não coloque material catalisado no recipiente original.	
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	Ler com atenção todas as instruções e avisos antes de usar os produtos EVERCOAT. As fichas de segurança (MSDS) para todos os materiais estão disponíveis online em https://itwevercoat-sds.thewerco.com/ .	



Parceiro distribuidor oficial para a Europa

O seu parceiro EVERCOAT:

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt